



产品展示



更多信息

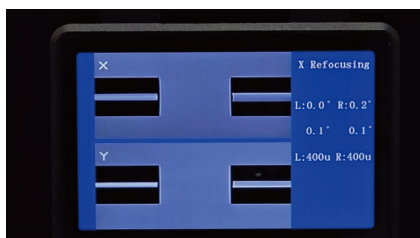

适用于包层80~1250 μ m光纤,稳定切割
可进行0°到15°的角度切割 (仅适用于LDC101)

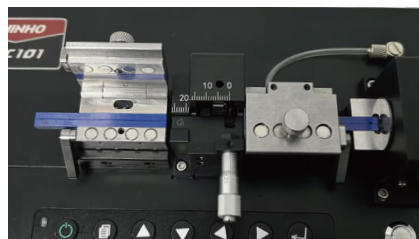

真空泵辅助设计, 光纤落槽更精准
高精度陶瓷插条与金刚石刀头, 经久耐用




触屏与按键双模式操作
友好的用户操作界面, 操作便捷




人性化工程设计
内置锂电池, 适配多种场景使用

适用于多种光纤切割



无源光纤切割



有源光纤切割



空芯光纤切割

示例: 部分光纤切割端面图像

产品参数

型号	LDC100	LDC101
光纤数量	单芯	
适用包层直径	80~1250μm	
涂覆层直径	160~3000μm	
光纤夹具	真空泵辅助放置	
切割长度	5~40mm	
切割端面角度	典型值0.5°	
切割角度	—	0~15°
切割方式	施加张力和刀片刻划	
刀片寿命	金刚石刀片，10个刀位，每个刀位2000次(125μm光纤)	
切割模式	40组	
切割结果记录	可存储4000组切割记录	
显示器	5.0英寸显示器，触摸屏	
供电	外接适配器，输入:AC100~240V(50/60Hz)，输出:DC13.5V	
电池容量	3400mAh/充电时长:2小时充满，持续工作可以达到8小时	
操作环境	0℃~+40℃	
机器尺寸/重量	270mm(L)×155mm(W)×165mm(H)/4.37kg 285mm(L)×155mm(W)×176mm(H)/4.66kg	

标准配置

名称	数量	名称	数量
LDC100/LDC101 大芯径光纤切割刀	1台	插条LU00(0/200)	1个
放大镜	1个	插条LU01(250/400)	1个
电源适配器	1个	插条LU02(500/750)	1个
电源线	1个	插条LD03(250)	1个
操作说明书(U盘)	1个	插条LD04(400)	1个
工具(01/02/03/04)	1套	插条LD05(500)	1个



可选配置

名称	型号	规格	名称	型号	规格
上插条	LU00	0/200μm	下插条	LD04	400μm
上插条	LU01	250/400μm	下插条	LD05	500μm
上插条	LU02	500/750μm	下插条	LD06	750μm
上插条	LU03	1000/1250μm	下插条	LD07	1000/1250μm
上插条	LU04	1500/1750μm	下插条	LD08	1500/1750μm
上插条	LU05	2000/2250μm	下插条	LD09	2000μm
上插条	LU06	2500/3000μm	下插条	LD10	2250μm
下插条	LD00	80μm	下插条	LD11	2500μm
下插条	LD02	160μm	下插条	LD12	3000μm
下插条	LD03	250μm			

以上内容如有更改，恕不提前通知。