

产品展示




产品参数

型号	XFC-02
光纤数量	单芯
包层直径	125 μ m~460 μ m
涂覆层直径	230 μ m~600 μ m
切割长度	2~22mm
切割端面角度	典型值0.5°
切割方式	施加张力和刀片刻划
刀片及寿命	金刚石刀片，10个刀位，每个刀位2000次(125 μ m光纤)
电源供电	外接适配器，输入:AC100~240V(50/60Hz)，输出:DC13.5V
使用环境/储存环境	湿度0~95%，温度0℃~+40℃(无结露)/湿度0~95%，温度-40℃~+60℃(无结露)
机器尺寸	197mm(L)×110mm(W)×135mm(H)
重量	2.3kg(含电池)
电池容量	3400mAh/充电时长:2小时充满，持续工作可以达到8小时

标准配置

名称	数量	名称	数量
XFC-02大芯径光纤切割刀	1台	插条LU00(0/200)	1个
工具(01/02/03)	1套	插条LU01(250/400)	1个
电源线	1个	插条LU02(500/750)	1个
电源适配器	1个	插条LD03(250)	1个
操作说明书(U盘)	1个	插条LD04(400)	1个
—	—	插条LD05(500)	1个

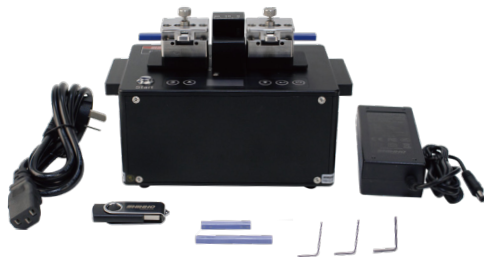

可选配置

名称	型号	规格	名称	型号	规格
上插条	LU00	0/200 μ m	下插条	LD03	250 μ m
上插条	LU01	250/400 μ m	下插条	LD04	400 μ m
上插条	LU02	500/750 μ m	下插条	LD05	500 μ m
下插条	LD02	160 μ m	下插条	LD06	750 μ m